

SONGJING
松井电器

松井电器

HANGZHOU
SONGJING
ELECTRIC

全国服务热线：400-888-2456

松井电器（武汉）办事处

027-84795327

www.whchengjian.com

杭州松井电器有限公司

HANGZHOU SONGJING ELECTRIC CO.,LTD.

地址：杭州市余杭经济开发区唐梅路17号

电话：0571-88136897, 88136880

传真：0571-88153341

网址：www.hzsongjing.com

E-mail:songjing@hzsongjing.com



精益求精，追求卓越，让您健康生活每一天！

SONGJING
ELECTRIC

杭州松井电器有限公司
HANGZHOU SONGJING ELECTRIC CO.,LTD.



公司简介

杭州松井电器有限公司于2005年正式成立，注册资金500万人民币。座落在杭州余杭经济开发区，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的制造企业。公司目前主要针对空气湿度处理研制生产家用除湿机、民用除湿机、工业除湿机、转轮除湿机、吊顶除湿机、新风除湿机，超声波加湿机、湿膜加湿机、办公加湿器、恒温恒湿机、NMP回收设备及各类非标设备等。公司拥有当前国内先进的生产线，国内一流的焓差实验室和现代化的管理手段，确保了松井电器在处理空气技术方面处于领先地位，从产品的设计、生产、检测、出厂，每道工序都严格把关。公司具有年产80万台强劲产能，拥有室温调节功能的节能除湿机等多项发明专利。松井电器产品齐全、品类繁多还可以量身定制设备尽供用户挑选。

松井产品已广泛应用于纺织、印刷、卷烟、医药、花卉养殖大棚、菌类栽培、微电子企业、档案室、电信、电力、塑料、木业纸业与行业车间、仓库等直接进行温湿度调节控制，空气净化，节能环保。


松井电器系列产品采用微电脑自动控制、强弱电分开、以人性化的设计、超强的功能、以及优良的性价比、为你创造干爽舒适的环境、解除潮湿烦恼、满足产品工艺要求，节能环保是我们永恒的主题。

我们以满腔的热忱欢迎您前来本公司参观指导、洽谈、订货；松井电器将成为您值得信赖的朋友！



SONGJING

精益求精，追求卓越，让您健康生活每一天！

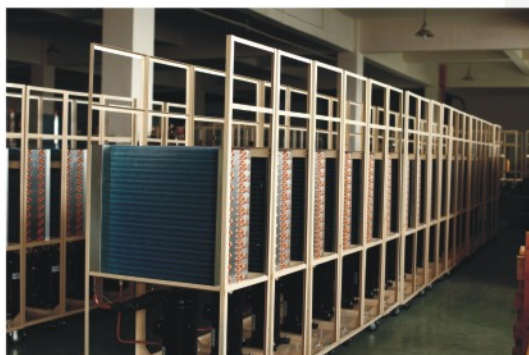

- | | |
|---|------------|
| 1 | 1-2 家用机生产线 |
| 2 | 3 工业机配件仓 |
| 3 | 4 焓差实验室 |
| 4 | 5 综合性能实验室 |
| 5 | 6 注塑车间 |
| 6 | 7 成品仓库 |

公司目前主要针对空气湿度处理研制生产家用除湿机、商用除湿机、工业除湿机、转轮除湿机、超声波加湿机、湿膜加湿机、家用加湿器、恒温恒湿机、冷干机、净水机、制水机、空气净化机、新风净化除湿机，产品齐全，品种繁多。

公司的产品已广泛应用于图书馆、游泳馆、微电子、纺织、印刷、医药、木业、纸业、橡胶、化工、机房食品、行业车间与仓库、电力变电所、各类档案室、生物、锂电池、军工、核电站、人防工程、高等院校实验室等，产品遍及全国并远销海外国家及地区。

Our company are majored in producing home dehumidifier,commercial dehumidifier,industrial dehumidifier,rotor desiccant dehumidifier,ultrasonic dehumidifier,wet film humidifier,home humidifier,constant temperature and humidity machine ,compressed air chiller ,purifier ,water_generator machine , air purifier ,fresh air dehumidifier &purifier and so on. We have all kinds of production what customer needs.

Our production are applied in library,pool,micro-electronics,spinning,printing,medicine,wood,paper,rubber,chemical engineering,machine room food,Industry workshop ware-house,electricpower station,record file-rooms,biology,lithium-battery,war-industry,nuclear,power-station,air-raid shelters,institutions of higher learning lab and the like.





部分工程案例 Part of Project Cases

北京奥运鸟巢体育馆
上海世博会
长江三峡水电站
北京地铁线
深圳世界之窗
山东鲁花
杭州大剧院
伊利集团
中粮集团
浙江大学
武汉大学
复旦大学
浙江老年大学
广西储备局
宝鸡市政府
蒙牛集团
英达宝(上海)
浙江广厦房产
北京美中汇创
湖州检验检疫局
中国人民银行
江苏省人民政府
安徽省人民政府
浙江省人民政府
深圳市环保局
淮安市人民政府
哈尔滨工业大学
成都军区
广州军区
沈阳军区
南京军区
海军总装备部
成都川宏国际置业
北京西单商场
海南椰岛健康食品
运城压纹制版
好又多百货
雅米食品(厦门)
哈尔滨建成集团
福建浩伦生物科技
浙江升华拜克生物股份

Beijing Olympic Stadium Birdnest
Shanghai Expo International Exhibition Center
The Three Gorges Hydropower Station (TGHS)
Beijing underground
Windows on the world of Shenzhen
Shandong Luhua
Hangzhou Grand Theatre
Yili Industrial Group
COFCO
Zhejiang University
Wuhan University
Fudan University
Zhejiang University for Senior Citizens
Guangxi Reserve Bureau
Baoji Municipal Government
Mengniu Dairy
Yingdabao Plastic (Shanghai)
Zhejiang Guangsha Co.,LTD
Beijing Meizhong Huichuang
Huzhou Inspection and Quarantine Bureau
People's Bank of China
Jiangsu Provincial Government
Anhui Provincial Government
Zhejiang Provincial Government
Shenzhen Environmental Protection Bureau
Huai'an Municipal Government
Ha'rbín Institute of Technology
Chengdu Military Command
Guangzhou Military Command
Shenyang Military Command
Nanjing Military Command
Navy General Armament Department
Chengdu Chuanhong Land International
Beijing Xidan Department Store
Hainan Yedao Health Food
Yuncheng Embossing Roller Marking
Trust-Mart
Yummy(Xiamen)
Harbin Jiancheng Industry
Fujian Agrotech Holdings
Zhejiang Shenghua Biok Biology Co.Ltd



SJ-230E



松井电器

SJ-230E控制面板



功能与特点:

- 压缩机三分钟自动延时保护
- 环保型134制冷剂
- 智能微电脑控制系统
- 湿度任意设定
- 水满自动停机
- 水箱或软管连续排水
- 万向轮底脚、方便移动

Function and Features:


- Three-Minute Automatic Delay Protection of the Compressor
- Refrigerant R134a
- Micro-computer Control System
- Humidity Set At Will
- "Tank Full", Shut-off
- Water Tank or Tube for Permanent Drainage
- Wheels, Easy to Move

参数表parameter table:

型号	SJ-230E
电源	220V/50Hz
额定输入功率	185W
额定输入电流	1.1A
净重	10Kg
大约适用面积	10-20m ²
尺寸(长×宽×高)	320×197×504mm

注: 以上产品技术参数如有改动, 恕不另行通知(测试标准: T=30° C/RH=80%)
Note: The above product technical parameter subject change without further notice(Testing Standard Condition T=30c, C/RH=80%)

SJ-280E控制面板

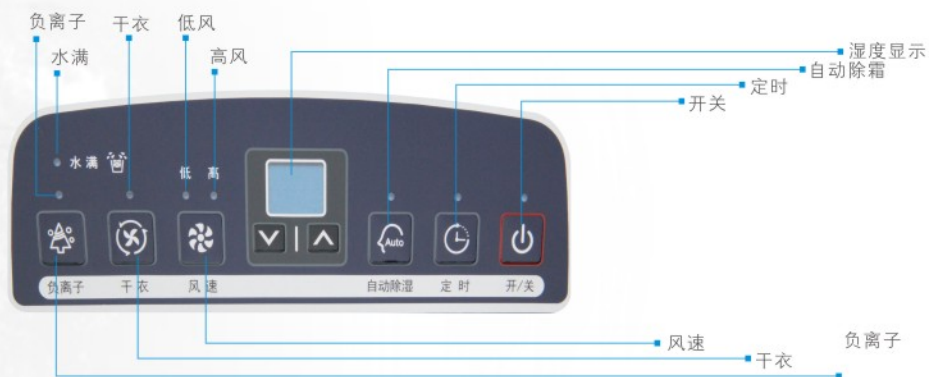

功能与特点:

- 压缩机三分钟自动延时保护
- 环保型134制冷剂
- 智能微电脑控制系统
- 湿度任意设定
- 水满自动停机
- 水箱或软管连续排水
- 万向轮底脚、方便移动

Function and Features:

- Three-Minute Automatic Delay Protection of the Compressor
- Refrigerant R134a
- Micro-computer Control System
- Humidity Set At Will
- "Tank Full", Shut-off
- Water Tank or Tube for Permanent Drainage
- Wheels, Easy to Move

参数表parameter table:

型号	SJ-280E
电源	220V/50Hz
额定输入功率	380W
额定输入电流	1.95A
净重	16Kg
大约适用面积	20-40m ²
尺寸(长×宽×高)	350×275×595mm

注: 以上产品技术参数如有改动, 恕不另行通知(测试标准: T=30°C, RH=80%)
Note: The above product technical parameter subject change without further notice(Testing Standard Condition T=30c, C/RH=80%)

松井电器

SJ-280E




精益求精, 追求卓越, 让您健康生活每一天!

SJ-290E



松井电器

SJ-290E控制面板

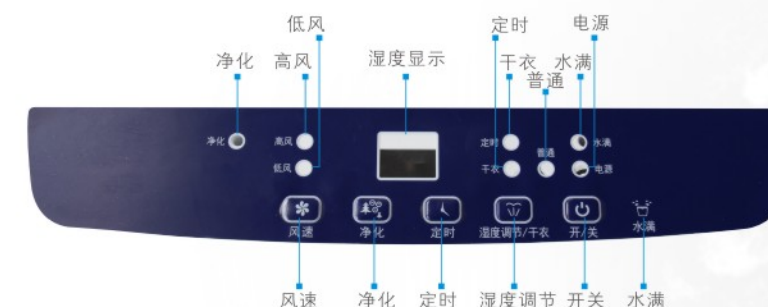

功能与特点:

- 压缩机三分钟自动延时保护
- 环保型134制冷剂
- 智能微电脑控制系统
- 湿度任意设定
- 水满自动停机
- 水箱或软管连续排水
- 万向轮底脚、方便移动

Function and Features:


- Three-Minute Automatic Delay Protection of the Compressor
- Refrigerant R134a
- Micro-computer Control System
- Humidity Set At Will
- "Tank Full", Shut-off
- Water Tank or Tube for Permanent Drainage
- Wheels, Easy to Move

参数表parameter table:

型号	SJ-290E
电源	220V/50Hz
额定输入功率	212W
额定输入电流	1.36A
净重	12Kg
大约适用面积	20-35m ²
尺寸(长×宽×高)	310×230×540mm

注: 以上产品技术参数如有改动, 恕不另行通知(测试标准: T=30° C/RH=80%)
Note: The above product technical parameter subject change without further notice(Testing Standard Condition T=30c, C/RH=80%)

SJ-400E/SJ-400W控制面板

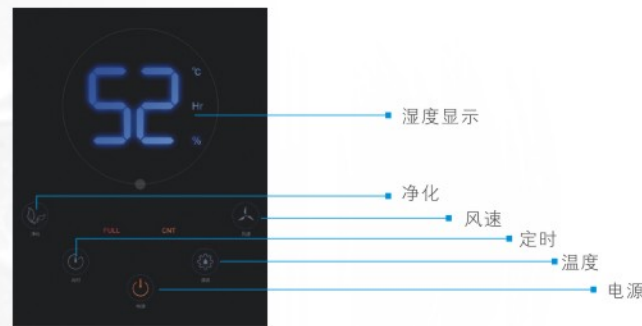

功能与特点:

- 压缩机三分钟自动延时保护
- 环保型134制冷剂
- 智能微电脑控制系统
- 湿度任意设定
- 水满自动停机
- 水箱或软管连续排水
- 万向轮底脚、方便移动

Function and Features:

- Three-Minute Automatic Delay Protection of the Compressor
- Refrigerant R134a
- Micro-computer Control System
- Humidity Set At Will
- "Tank Full", Shut-off
- Water Tank or Tube for Permanent Drainage
- Wheels, Easy to Move

参数表parameter table:

型号	SJ-400E/SJ-400W
电源	220V/50Hz
额定输入功率	320W
额定输入电流	1.5A
净重	12Kg
大约适用面积	30-50m ²
尺寸(长×宽×高)	280×277×645mm

注: 以上产品技术参数如有改动, 恕不另行通知(测试标<l>况 T=30° C/RH=80%)
Note: The above product technical parameter subject change without further notice(Testing Standard Condition T=30c, C/RH=80%)

SJ-400E/SJ-400W



松井电器


精益求精, 追求卓越, 让您健康生活每一天!

SJ-518E



松井电器

SJ-518E控制面板

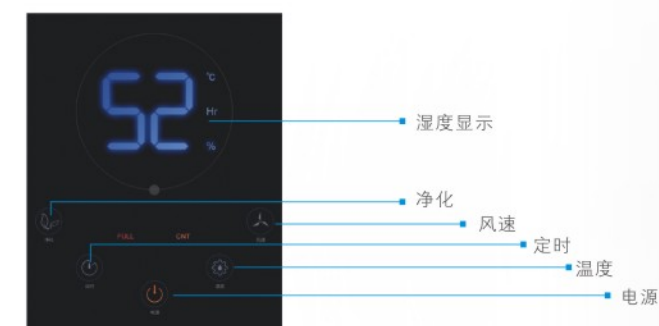

功能与特点:

- 压缩机三分钟自动延时保护
- 环保型134制冷剂
- 智能微电脑控制系统
- 湿度任意设定
- 水满自动停机
- 水箱或软管连续排水
- 万向轮底脚、方便移动

Function and Features:

- Three-Minute Automatic Delay Protection of the Compressor
- Refrigerant R134a
- Micro-computer Control System
- Humidity Set At Will
- "Tank Full", Shut-off
- Water Tank or Tube for Permanent Drainage
- Wheels, Easy to Move


参数表parameter table:

型号	SJ-518E
电源	220V/50Hz
额定输入功率	445W
额定输入电流	2.3A
净重	16Kg
大约适用面积	50-70m ²
尺寸(长×宽×高)	280×277×700mm

注: 以上产品技术参数如有改动, 恕不另行通知(测试标<1>况 T=30° C/RH=80%)
Note: The above product technical parameter subject change without further notice(Testing Standard Condition T=30c, C/RH=80%)

智能模式 Intelligence Mode
尽在掌握 Under Control

SJ-660EP控制面板

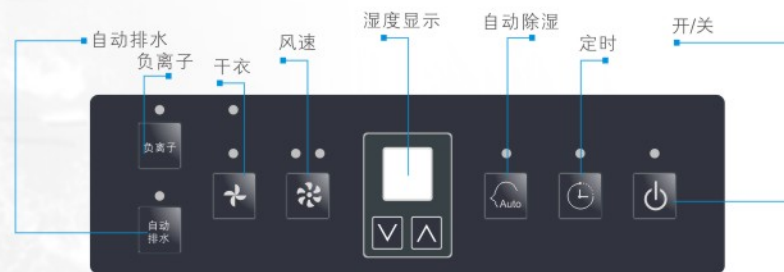

功能与特点:

- 旋转式压缩机
- 压缩机三分钟自动延时保护
- 湿度自由设定
- 特有的湿度与故障显示功能
- 自动化霜
- 万向轮底脚、方便移动

Function and Features:

- Rotation Compressor
- Three-Minute Automatic Delay Protection of the Compressor
- Humidity Set At Will
- Humidity and Trouble Display
- Automatic Defrost
- Wheels, Easy to Move

参数表parameter table:

型号	SJ-660EP
电源	220V/50Hz
额定输入功率	820W
额定输入电流	2.8A
净重	27Kg
大约适用面积	60-80m ²
尺寸(长×宽×高)	460×300×710mm

注: 以上产品技术参数如有改动, 恕不另行通知(测试标<l>况 T=30° C/RH=80%)
Note: The above product technical parameter subject change without further notice(Testing Standard Condition T=30c, C/RH=80%)

松井电器

SJ-660EP




精益求精, 追求卓越, 让您健康生活每一天!

SJ-903E/SJ-1383E



松井电器

SJ-903E/SJ-1383E控制面板

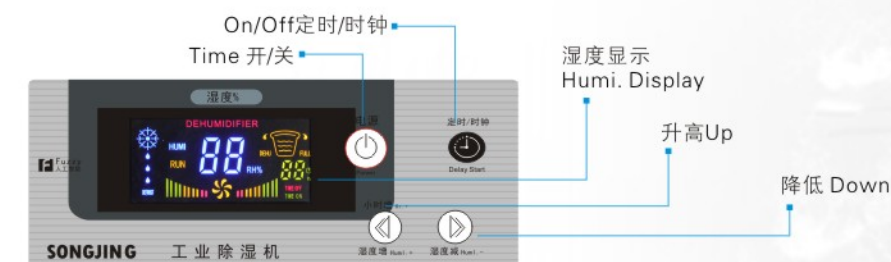

功能与特点:

- 旋转式压缩机
- 压缩机三分钟自动延时保护
- 湿度自由设定
- 特有的湿度与故障显示功能
- 自动化霜
- 背部手推、超大滚轮设计

Function and Features:


- Rotation Compressor
- Three-Minute Automatic Delay Protection of the Compressor
- Humidity Set At Will
- Humidity and Trouble Display
- Automatic Defrost
- Rear handle and big wheels design

参数表parameter table:

型号	SJ-903E	SJ-1383E
电源	220V/50Hz	220V/50Hz
额定输入功率	1075W	1215W
额定输入电流	4.8A	5.7A
净重	55Kg	69Kg
大约适用面积	90-120m ²	130-150m ²
尺寸(长×宽×高)	589×444×841mm	672×630×985mm

注: 以上产品技术参数如有改动, 恕不另行通知(测试标<I>况 T=30° C/RH=80%)
Note: The above product technical parameter subject change without further notice(Testing Standard Condition T=30c, C/RH=80%)

SJ-1503E控制面板

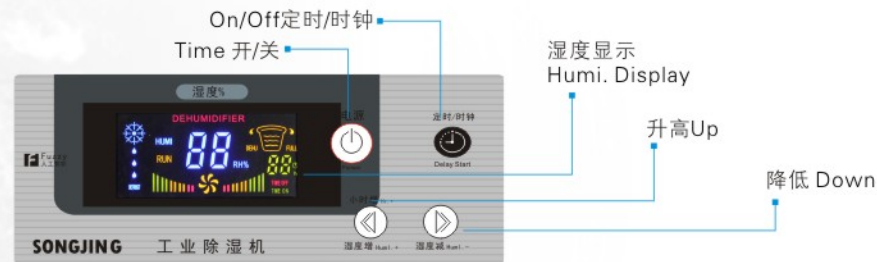

功能与特点:

- 旋转式压缩机
- 压缩机三分钟自动延时保护
- 湿度自由设定
- 特有的湿度与故障显示功能
- 自动化霜
- 背部手推、超大滚轮设计

Function and Features:

- Rotation Compressor
- Three-Minute Automatic Delay Protection of the Compressor
- Humidity Set At Will
- Humidity and Trouble Display
- Automatic Defrost
- Rear handle and big wheels design

参数表parameter table:

型号	SJ-1503E
电源	220V/50Hz
额定输入功率	1495W
额定输入电流	6.9A
净重	71Kg
大约适用面积	150-200m ²
尺寸(长×宽×高)	672×630×985mm

注: 以上产品技术参数如有改动, 恕不另行通知(测试标<l>况 T=30° C/RH=80%)
Note: The above product technical parameter subject change without further notice(Testing Standard Condition T=30c, C/RH=80%)


松井电器

SJ-1503E



点滴细节, 成就品质

SJX-100E控制面板

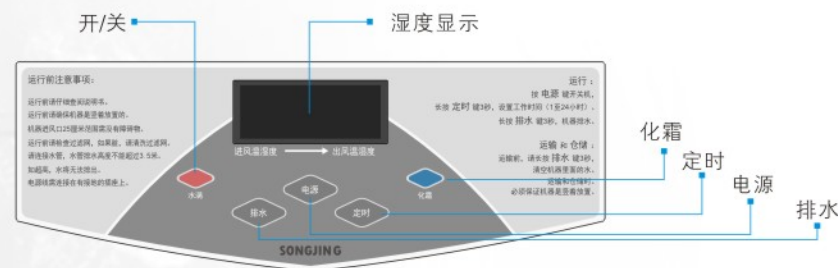

功能与特点:

- 旋转式压缩机
- 压缩机三分钟自动延时保护
- 湿度自由设定
- 特有的湿度与故障显示功能
- 自动化霜
- 背部手推、超大滚轮设计

Function and Features:

- Rotation Compressor
- Three-Minute Automatic Delay Protection of the Compressor
- Humidity Set At Will
- Humidity and Trouble Display
- Automatic Defrost
- Rear handle and big wheels design

参数表parameter table:

型号	SJX-100E
电源	220V/50Hz
额定输入功率	950W
额定输入电流	4.68A
净重	55Kg
大约适用面积	100-150m ²
尺寸(长×宽×高)	568×536×865mm

注: 以上产品技术参数如有改动, 恕不另行通知(测试标准: T=30°C/RH=80%)
Note: The above product technical parameter subject change without further notice (Testing Standard Condition T=30°C, C/RH=80%)

SJX-100E



松井电器


点滴细节, 成就品质

SJX-6.8S、SJX-7S、
SJX-8.8S、SJX-10S、SJX-12S



松井电器

控制面板

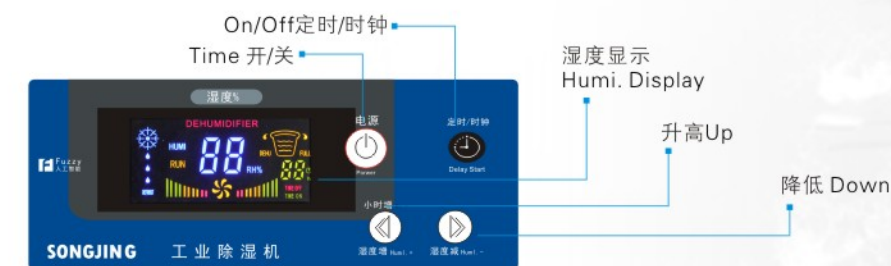


技术参数表

性能		型号	SJX-6.8S	SJX-7S	SJX-8.8S	SJX-10S	SJX-12S
除湿量	kg/h		6.8	7.3	8.8	10.1	12
风量	m ³ /h		2000	2000	2300	2600	3000
机外静压	Pa		0~30	0~30	0~30	0~30	0~30
电源			3/N/PE AC 380V 50Hz				
输入功率	kW		2.16	2.82	4.12	4.9	5.1
压缩机	类型		全封闭旋转压缩机				
	数量		1	1	1	1	1
制冷剂	使用工质		R22				
	控制形式		毛细管				
蒸发器形式			高效紫铜管套铝翅片				
冷凝器形式			高效紫铜管套铝翅片				
风机	类型		高效离心风机				
过滤器	类型		黑色双层尼龙过滤网				
外形	长 (mm)		598	598	767	767	767
	宽 (mm)		406	406	463	463	463
	高 (mm)		1600	1618	1720	1720	1720
重量	kg		80	89	105	113	113

注：电源电压波动在±10%以内；三相电源相间不平衡在2%以内；如有设计改进，恕不另行通知，请谅解；

点滴细节，成就品质

控制面板

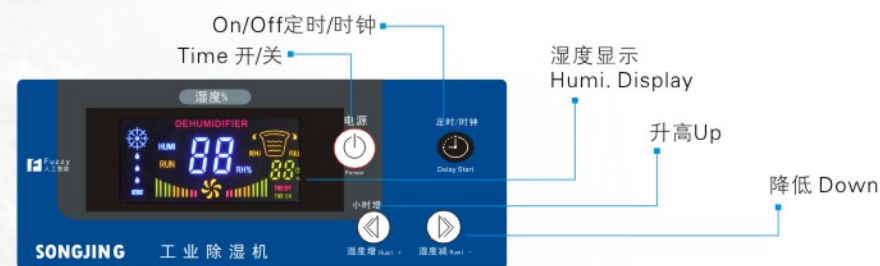

技术参数表

性能		型号	SJX-15S	SJX-20S	SJX-30S	SJX-40S
除湿量	kg/h		15.2	20.1	31	40.3
风量	m ³ /h		4000	5000	8000	10000
机外静压	Pa		0~40	0~40	0~40	0~40
电源			3/N/PE AC 380V 50Hz			
输入功率	kW		7.2	10	15	20
压缩机	类型		全封闭旋转压缩机			
	数量		2	2	3	4
制冷剂	使用工质		R22			
	控制形式		毛细管			
蒸发器形式			高效紫铜管套铝翅片			
冷凝器形式			高效紫铜管套铝翅片			
风机	类型		高效离心风机			
过滤器	类型		黑色双层尼龙过滤网			
外形	长 (mm)		1187	1187	1387	1387
	宽 (mm)		500	500	720	720
	高 (mm)		1748	1748	1894	1894
重量	kg		220	240	380	430

注：电源电压波动在±10%以内；三相电源相间不平衡在2%以内；如有设计改进，恕不另行通知，请谅解；

SJX-15S、SJX-20S、SJX-30S、SJX-40S



松井电器

点滴细节，成就品质

注意事项:

- 应在坚固平坦的地面上使用，避免机器晃动产生噪音。
- 检查电源的电压与本机是否相符，勿与其它电器共同使用一个插座。
- 机器勿放置在热源旁使用，避免增加电能或发生事故
- 在移动或搬运机器时，机器倾斜请勿超过45度。
- 在低温（18° C以下）环境条件下使用，除湿机都会结霜或结冰，有除霜功能的全自动化霜，除非必要，一般不在低温环境中使用。
- 使用本机应注意保留周围不小于50cm-100cm的空间。
- 使用连续排水，要正确处理排水外接软管的装配
- 本机由于结构与空调器有所不同，在狭小的屋内使用时，温度略为上升。
- 在通风环境较好的地方使用，除湿效果不会明显。
- 在低湿低温（环境温度<10° C及湿度<45%）的条件下使用时，除湿量会明显减少，甚至不除湿，这都属正常现象。

机器出现故障时:

- 立即拔下电源插头。
- 根据说明书的故障排除方法进行故障排除。
- 如根据说明书的故障排除方法仍无法排除故障，请与经销商或厂商直接联系。

Notice:

- Should be used on solid flat ground to avoid the noise created by machine shake.
- Check the voltage and machine is consistent, not using a common socket with other electrical appliance
- Do not place machine near a heat source, to avoid to increase power or accident
- Moving or handling the machine, do not let machine 45° tilt.
- The Dehumidifier would frost or frozen when the machine runs less than the temperature of 18°C. If the machine owns defrost function, then, it would automatic defrost, unless necessary, do not run it under low temperature.
- Reservations using this machine should be noted that not less than 50cm-100cm around the room
- When continuously drainage, please handle the external drainage assembly correctly.
- For the different structure of conditioner, when it runs in a small room, the temperature would rise slightly
- In better ventilation place, the dehumidify effect would not so significantly.
- In the low temperature and low humidity condition, the dehumidify capacity would reduce or not dehumidify, which are considered normal(the ambient temperature<10°C, humidity < 45%).

Machine in Trouble:

- Unplug Immediately
- Troubleshooting according to the manual
- If can not exclude the trouble according to the manual, please contact the wholesaler or factory directly

SONGJING 松井电器

点滴细节，成就品质

松井系列工业除湿机技术成熟，采用冷冻原理除湿，选用国际品牌压缩机、能效高、换热性好、配置合理、除湿强劲、自动控制与流程操作简便。

Details Make Perfect Quality

With mature technique, Songjing Commercial dehumidifier adopts refrigeration principle to dehumidify air. International Brand Compressor with high Energy -Efficient, Large Air Circulation with External Rotor Fan Great Structure, Strong Dehumidify Ability, Automatic Control and Convenient Operation.

点滴细节，成就品质